



Műszaki adatlap STB-PH Akkumulátoros acélpántoló



Mobilitás

Szabadon hordozható az üzemben, nincs levegőtömlőhöz „láncolva”.

Rugalmasság

Használható helyhez kötött vagy gyártósoron kívüli alkalmazásoknál, bárhol az üzemben.

Funkcionalitás

Nincs botlásveszélyes levegőtömlő, az elektronikusan vezérelt pántolási folyamat garantálja a feszítési/lezárási beállítások pontos megismétlését.

Megbízhatóság

Pontos és megismételhető pántfeszítés és -lezárás, svájci minőség, melyet a DEKRA tanúsít.

Műszaki adatlap

STB-PH

TERMÉKEK					
SZOLGÁLTATÁSOK					
INTEGRÁLÁS					
AUTOMATIZÁLÁS					
	csomag	köteg	rakat	raktár	szállítás



Opciók




- Felhasználói felület burkolat**
a további védelem érdekében
a legkeményebb környezetben is



- Függesztő ív**
helyhez kötött használathoz



- Gyors felfüggesztő adapter, „snap-on” rögzítés**
helyhez kötött használathoz

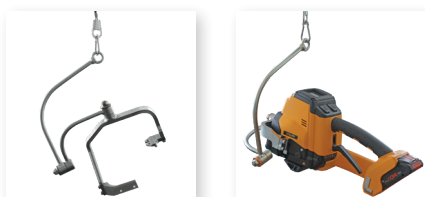

- Kardán konzol**
helyhez kötött használathoz

STB-PH Műszaki specifikációk

Üzem mód	automatikus / félautomatikus / manuális
Feszítőerő tartomány	2000 - 7500 N
Feszítési sebesség	75 mm/s
Súly (4 Ah-s akkumulátorral együtt)	8,3 kg
Méretek, ívvel együtt (Ho x Szé x Ma)	405 x 283 x 270 mm
Üzemi hőmérséklet	-10 °C – +40 °C
Relatív páratartalom	max. 90%
Tömítő hornyok	dupla
Akkumulátor / töltő	
Töltő típusa	Bosch
Akkumulátor töltési feszültsége	100 vagy 110 vagy 230 V
Töltési idő	4 Ah: 30 perc (80%) - 50 perc 8 Ah: 70 perc (80%) - 80 perc
Akkumulátor típusa (standard)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Akkumulátor típusa (opcionális)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 8,0 Ah
Ciklus/akkumulátortöltés	4 Ah = kb. 200, 8 Ah = kb. 400
Pánt szélessége	19, 25, 32 mm
Pánt, Standard, minősége:	
Pánt vastagsága, mm	0,80 - 1,00
Pánt szakítószilárdsága, max. kb. N/mm ²	850
Pánt, High, minősége:	
Pánt vastagsága, mm	0,60 - 0,80
Pánt szakítószilárdsága, max. kb. N/mm ²	1100
Illeszkedő tömítések	19, 25, 32 mm



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH